

ПАЙДАЛАНУШЫ ПАСПОРТЫ

GENAU TR50 ЖАРЫС ЖОЛЫ




Мазмұны

1. Құрылғының сипаттамасы	4
2. Сақтандыру шаралары	6
3. Құрастыру.....	8
4. Пайдалану жөніндегі нұсқаулық.....	9
5. Жабдықты күту	12

1. Құрылғының сипаттамасы

А. Көп функциялы үйде қолдануға арналған жарыс жолы :

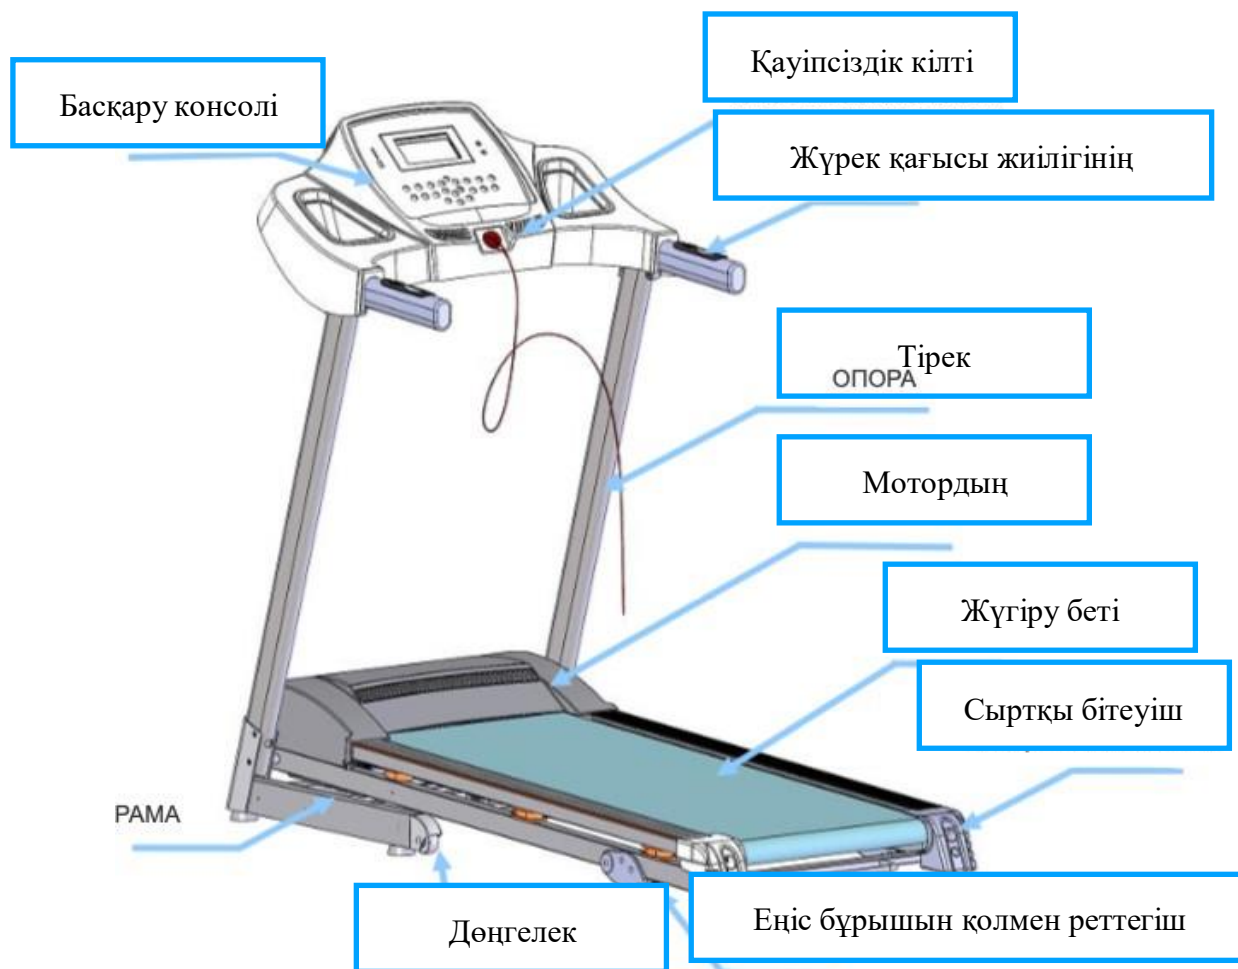

Бөлшектер тізімі және параметрлер

Техникалық ерекшеліктері

№	Атауы	Сипаттамасы
1	Қоректендіру	220-240V(50/60Hz)
2	Мотордың қуаты	2.4 ЛС
3	Жылдамдығы	0.8-14.8 Км/ч
4	Жүгіру төсемі	420*1150 мм
5	Пайдаланушының ең ауыр салмағы	120 КГ
6	Жинаулы кезіндегі өлшемі	1525*680*1270 мм
7	Қолданылу мақсаты (опционалды)	Жүгіру

Қаптау парағы					
№	Атауы	Өлшем бірлігі	Саны		
1	Жарыс жолы	дана	1		
2	Жинауға арналған жиынтық	дана	1		
Жинауға арналған жиынтық					
№	Атауы	Саны	№	Атауы	Саны
1	5 мм алты қырлы басы бар бұранда кілт	1	8	Аудио-кабель	1
2	6 мм алты қырлы басы бар бұранда кілт	1	9	Қауіпсіздік кілті	1
3	Ашық бұранда кілті 13-15	1	10	М8*45 бұрандалары	2
4	Бұрағыш	1	11	М8*20(22)(25) бұрандалары	6
5	Силикон майы	2	12	М8 бұрандалары	2
6	Пайдаланушы нұсқаулығы	1	13	Жазық шайба ф 8	2
7	Доға төсеніш ф 8	6			

2. Сақтандыру шаралары

Ескерту: жинар алдында еңіс бұрышы нөлге тең екендігіне көз жеткізіңіз.

Пайдаланар алдында нұсқаулықпен мұқият танысыңыз.

- ◆ Жарыс жолы үй-жай ішінде қолданылуы тиіс, судың тиюіне жол бермеңіз және ылғалдан алыс ұстаңыз.
- ◆ Жаттығу кезінде сәйкес келетін киімді киіңіз. Жалаң аяқ жаттығу жасамаңыз.
- ◆ Жарыс жолын басқа электр құралдарымен бір розеткаға тығуға ұсыныс берілмейді.
- ◆ Жазатайым жағдайларды болдырмау үшін балаларды жарыс жолынан алыс ұстаңыз.
- ◆ Үзіліссіз ұзақ уақыт қолдануды және шамадан артық жүктемені болдырмаңыз, бұл мотор немесе контроллердің ақаулықтарына, мойынтіректердің, жүгіру төсемі мен дектердің тозуына алып келуі мүмкін. Күтім бойынша барлық қажетті операцияларды жүйелі жүргізіп отырыңыз.
- ◆ Жарыс жолына шаңның түсуіне жол бермеңіз.
- ◆ Қолданғаннан кейін қорек көзін ажыратыңыз.
- ◆ Жаттығу кезінде өзіңізге таза ауа ағынын қамтамасыз етіңіз.
- ◆ Жол төтенше жағдайларда тоқтайтындығына көз жеткізу үшін, өзіңіздің киіміңізге қауіпсіздік кілтін үнемі бекітіп отырыңыз.
- ◆ Егер жаттығу кезінде өзіңізді нашар сезінсеңіз, тоқтаңыз және дәрігермен кеңесіңіз.
- ◆ Силикон майы балалардың қолы жетпейтін жерде сақталуы керек.

Егер қорек беру сымы зақымдалса, біздің сервис орталыққа хабарласыңыз және сынған жерін өзіңіз жөндеуге тырыспаңыз.



Тыйым салынған

- ◆ Егер сынып тұрған болса, жарыс жолын қолданбаңыз.
---- Олай болмаған жағдайда бұл жазатайым жағдайлар мен жарақаттарға алып келуі мүмкін.
- ◆ Жаттығу кезінде жарыс жолына тұрып секірмеңіз.
- ◆ Жолды ылғалды үй-жайда немесе оған жақын жерде (мысалы жуынатын бөлмеде) ұстамаңыз.
- ◆ Тренажерді күн сәулесі түсіп тұрған жерге немесе жоғары температура бар орындарға, мысалы плита немесе қыздырғыштың жанына орнатпаңыз.

- ◆ Егер қорек беру кабелі немесе адаптері зақымдалған болса тренажерді қолданбаңыз.
---- олай болмаған жағдайда бұл қысқа тұйықталуға немесе өртке алып келуі мүмкін.
- ◆ Қорек беру кабелінің зақымдалуын немесе бұралып қалуын болдырмаңыз. Бұйым үстіне ауыр заттарды қоймаңыз.
- ◆ Жарыс жолында бір уақытта тек бір адам ғана жаттығу жасай алады.
---- Олай болмаған жағдайда бұл жарақаттарға алып келуі мүмкін.
- ◆ Мүмкіндіктері шектеулі немесе өздері тренажерды басқара алмайтын адамдар онда жаттығу жасамауы керек.
----Бұл жазатайым жағдайларға немесе жарақатқа алып келуі мүмкін.
- ◆ Спортпен сирек айналысатын адамдар өздерін қарқынды жүктемемен аса көп жаттығу жасамауы керек.
- ◆ Тамақ ішіп алғаннан кейін немесе егер шаршап тұрсаңыз жарыс жолында жаттығу жасамаңыз.
---- Бұл сіздің денсаулығыңызға теріс әсерін тигізуі мүмкін.
- ◆ Тренажер тек үйде пайдалануға арналған.
- ◆ Жүгіріп келе жатқан кезде шалбарыңыздың қалтасына ештеңе салмаңыз.
----Бұл жарақатқа алып келуі мүмкін.
- ◆ Тренажерды ылғалды қолмен қолданбаңыз, бұл электрлік соққыға алып келуі мүмкін.
- ◆ Жарыс жолы қолданылмаған кезде адаптерді розеткадан алып шығыңыз
- ◆ Өнім физикалық шектеулі, сенсорлы немесе ақыл есі кем, білімі мен тәжірибесі жеткіліксіз адамдарға (оның ішінде балалар) арналмаған. Ондай адамдар тек тәжірибелі адамның қарауымен, олардың қауіпсіздігі үшін жауап беретін адамдармен айналыса алады.
- ◆ Балалар жаттығу жасаған кезде бақылап тұру керек.



Жерге қосу жүйесі

◇ Құрылғы жерге қосылуы тиіс. Жарамсыз болған жағдайда жерге қосу электр тогының зақымдану қаупін азайту үшін электр тогына ең аз кедергі арнасын қамтамасыз етеді.

◇ Құрылғы жерге тұйықтау өткізгішімен және Жерге тұйықталған штепсель айырымен жабдықталған, бұл ретте айыр үшін розетка жергілікті нормаларға немесе заңдарға толық сәйкес болуы тиіс, тиісті ұяшығы бар тиісті түрде орнатылған және Жерге тұйықталған болуы тиіс.

Қауіпті!


◇ Егер жерге тұйықтау жабдығын қосу дұрыс жүргізілмесе, ол электр тогымен зақымдануы мүмкін. Егер сізде құрылғының жағдайына қатысты күмән бар болса, оны тексеру электрик маманына тапсыруды өтінеміз. Сондай-ақ, бұйымға қоса берілетін шанышқы мен розетка сәйкес келмесе, кәсіби электр розеткасын орнатуды тапсыруыңызды өтінеміз.

◇ Егер құрылғы дұрыс жерге қосылған болса, Ашаның розетка сияқты пішінін тексеріңіз-бұл құрылғыны адаптермен немесе ауыстырғышпен пайдалануға болмайды.


3. Құрастыру

Жинаған кезде алдымен барлық бұрандаларды ақырын бекітіңіз, одан кейін бүкіл рамасын жинағаннан кейін қатты тартыңыз.


1. Жолды еденге орналастырыңыз, одан кейін суретте көрсетілгендей жоғарғы тіректерін көтеріңіз.

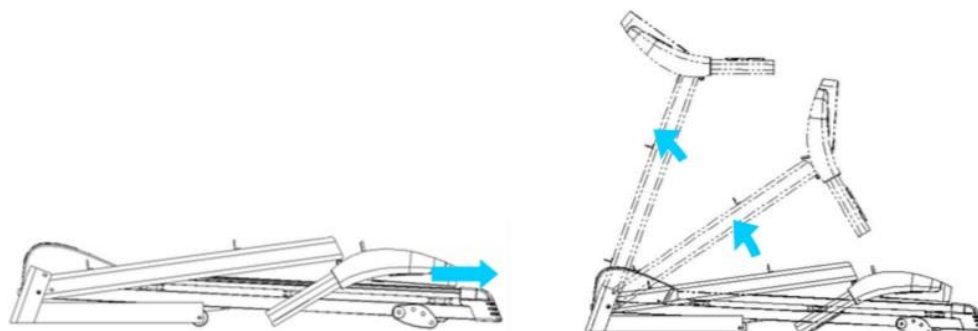


2. Тіреуішті рамаға бекіту үшін М8*45 бұрандалары мен 5# алты қырлы кілтті қолданыңыз (А – әрбір жағынан бір бұрандадан). М8 шайба мен М8 бұранданы қолдана отырып бекітіңіз (В – әрбір жағынан)

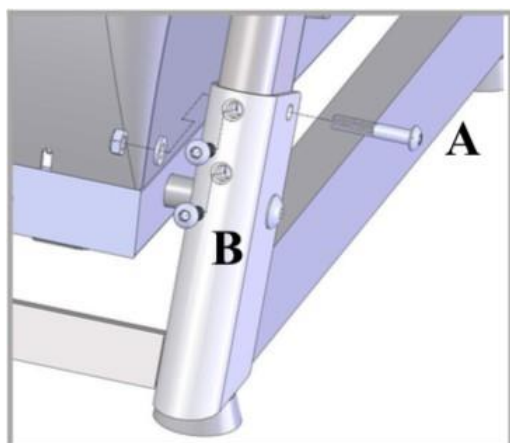

3. Сол жақ және оң жақ тіреуішті ұтсап тұрып, жоғарғы тіректерде консоль үшін тіреуішті бекіту үшін M8*20 бұрандасы мен 6# алты қырлы кілтті қолданыңыз. Барлық бекітпелерді сенімді етіп тартыңыз.

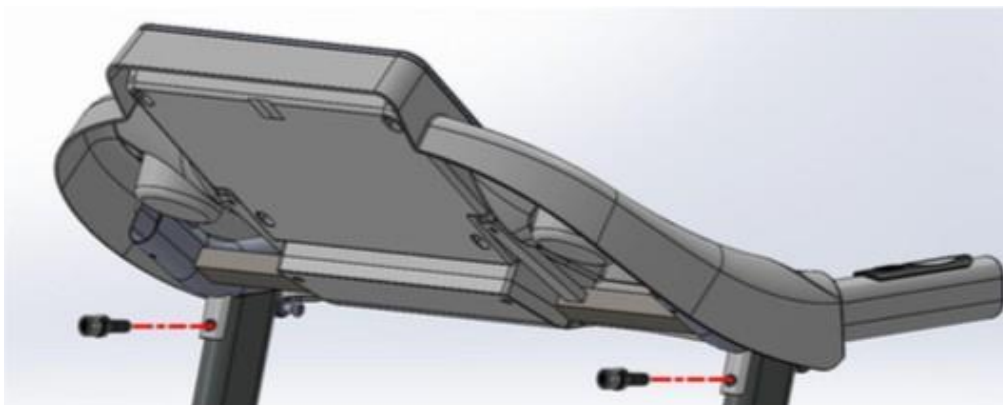


4. Қауіпсіздік кілтін салыңыз, СТАРТ батырмасын басыңыз және жарыс жолын іске қосыңыз. (Ескертпе: жол егер қауіпсіздік кілті салынса жұмысын бастайды)

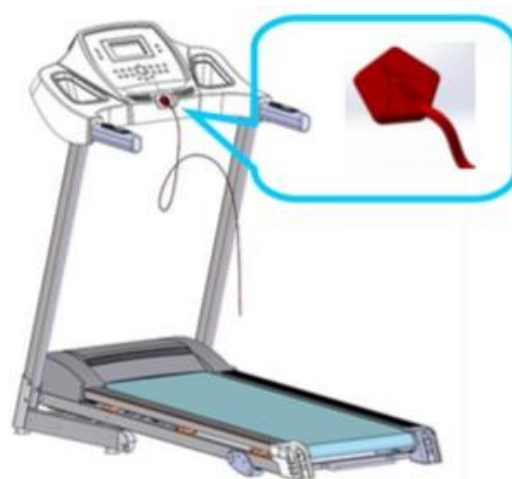


Назар аударыңыз: барлық бекітпелердің жақсылап бекітілгеніне көз жеткізіңіз, пайдаланылмаған бөлшектердің қалмауын тексеріңіз.


Еңістік үш деңгейін таңдауға болады



1 сурет



2 сурет



3 сурет

4. Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

Жолды қосу

Қорек беру сымын розеткаға тығыңыз және ауыстырып қосқышты басыңыз (ол қызыл жанады)(1). Қосқаннан кейін тән дыбыстық сигнал шығады, одан кейін экран жанады.



Держите ключ безопасности и смазку в недоступном для детей месте. Если масло попало в рот или глаза, используйте воду для промывания, а затем незамедлительно обратитесь к врачу.

Қауіпсіздік кілті

Егер қауіпсіздік кілті консольдегі ұяшыққа қойылса ғана жол қозғалысын бастайды. Жаттығу кезінде кілтті киімге бекітіп қойыңыз. Қауіпсіздік кілтін ажыратқаннан кейін, жүйе жаттығудың ағымдағы деректерін дереу көрсетеді. Кілт кері бекітілгеннен кейін барлық деректер автоматты түрде жойылады.



Консоль

Әдетте жол 5 секунд өткеннен кейін іске қосылады.

Бағдарламалар: 3 бағдарламаны белгілеу және 12 автоматты бағдарлама.

Қауіпсіздік кілтінің функциясы

Кілтті ажырату "E7" қателігіне әкеледі. Жол тоқтайды және тән дыбыстық сигнал шығады.

Батырмалар функциялары

1. Start, Stop:

Жолды іске қосу үшін «start» батырмасын басыңыз. Жаттығу кезінде «stop» батырмасын басыңыз, барлық ақпарат нөлге келтіріледі, жол ақырын тоқтайды және қол режиміне қайтып оралады. Сол жақ тұтқадағы батырмалар жолдың қозғалысын бастау және тоқтату үшін қолданылуы мүмкін.

2. Program

Күту режимінде осы батырманы басқан кезде сізді қол режимінен P1 to P12 автоматты бағдарламаларына ауыстырады. Қол режимі бастапқы күйі бойынша режим болып табылады.

3. Mode

Күту режимінде, бұл батырманы басу үш түрлі кері санау функциясын шақырады: уақыт, қашықтық және калория.

4. Volume ±

Егер ұялы телефон қосулы болса, дыбысын шығару үшін “+” басыңыз, дыбысын азайту үшін “-” басыңыз.

5. Speed ±

Қажетті жылдамдықты орнату үшін осы батырмаларды қолданыңыз. Сондай-ақ панельге жылдамдықты жылдам таңдау батырмалары орнатылған. Олар 1 ден 11 км/сағ дейінгі сандармен белгіленген. Жолдың максималды жылдамдығы 14.8 км.сағ. Оң жақ тұтқада орналастырылған батырманың көмегімен жылдамдықты белгілеуге болады.

Дисплей көрсеткіштері

1. Жылдамдық.

Ағымдағы жылдамдықты көрсетеді.

2. Уақыт

Автоматты және алдын ала орнатылған бағдарламаларды пайдалану кезінде уақытты қолмен және кері есептеу функциясын көрсетеді.

3. Қашықтық

Өткен қашықтықты қолмен және бағдарлама режимінде көрсетеді. Автоматты режимде қашықтықты кері санауды көрсетеді.

4. Калориялар

Күйген калория қолмен және бағдарлама режимінде көрсетеді. Калорияның кері санауын автоматты режимде көрсетеді.

5. Тамыр соғысы

Тамыр соғысының көрсеткіші деректерді алғаннан кейін көрсетіледі. Соңғы 5 секунд ішінде минутына 50-200 соққы диапазонында жүрек соғу жиілігін өлшеу функциясы. Қолдар тұтқадағы сенсорларға жанасқан жағдайда, жүрек түріндегі белгіше экранда жыпылықтайды. Бұл мән болжамды және тек қатаң емес бағалау үшін пайдаланылуы мүмкін, ешқандай жағдайда да медициналық көрсеткіш емес.

Бағдарламалардың диаграммасы

Әрбір бағдарлама 10 сегментке бөлінген және әрбір сегменттің уақыты тең бөлінген. Төменде 12 алдын ала орнатылған бағдарламалар үшін бөлу.

Бағдарлама уақыты		Белгіленген уақыт / 10 = әр кезеңнің уақыты									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P1	Жылдамдық	3	3	6	5	5	4	4	4	4	3
P2	Жылдамдық	3	3	4	4	5	5	5	6	6	4
P3	Жылдамдық	2	4	6	8	7	8	6	2	3	2
P4	Жылдамдық	3	3	5	6	7	6	5	4	3	3
P5	Жылдамдық	3	6	6	6	8	7	7	5	5	4
P6	Жылдамдық	2	6	5	4	8	7	5	3	3	2
P7	Жылдамдық	2	9	9	7	7	6	5	3	2	2
P8	Жылдамдық	2	4	4	4	5	6	8	8	6	2
P9	Жылдамдық	2	4	5	5	6	5	6	3	3	2
P10	Жылдамдық	2	5	7	5	8	6	5	2	4	3
P11	Жылдамдық	2	5	6	7	8	9	10	5	3	2
P12	Жылдамдық	2	3	5	6	8	6	9	6	5	3

Қателіктер коды

Код	Сипаттамасы	Шешімі
E1	Ақаулы байланыс : консоль мен төменгі контроллер арасындағы байланыс жұмыс істемейді.	Ықтимал себебі: контроллер мен консоль арасындағы байланыс бұғатталған, барлық қосылыстарды тексеріңіз, кабельдің ұштары өз орнына толық салынғанына көз жеткізіңіз. Сымды тексеріңіз, бүлінген жағдайда оны ауыстырыңыз.
E2	Мотордың сигналы жоқ.	Ықтимал себебі: Сенімді қосылып тұрғанына көз жеткізу үшін кабельді тексеріңіз. Мотор кабелінің зақымдануын тексеріңіз, қажет болса оны алмастырыңыз.
E5	Шамадан тыс жүктемеден қорғау: Төменгі контроллер 3 секундтан көп уақытқа 6А көп кернеуді белгілеп отыр.	Ықтимал себеп: Артық жүктеме шамадан тыс электр кернеуіне әкеледі және жүйе өзін-өзі сақтау үшін тоқтатылады. Жолды теңшеңіз және оны қайта іске қосыңыз. Жол элементтеріндегі сұйықтықтың немесе өрік иісінің жоқ екенін тексеріңіз, егер иә болса, онда моторды ауыстырыңыз; егер иіс Контроллерден шыққан болса, оны ауыстырыңыз; желі кернеуін тексеріңіз, егер ол спецификация бойынша сәйкес келмесе, онда желіні дұрыс кернеумен қолданыңыз және жолды қайта тазалаңыз.

E6	Жанудан қорғау: қалыпты емес кернеу немесе ақаулы мотор моторды қозғалысқа әкелетін схемалардың зақымдануына әкелді.	Ықтимал себеп: Желідегі кернеу мен жолдың ерекшелігінің сәйкестігін тексеріңіз; күйген иіс контроллерден шығып тұрмағанын тексеріңіз; Мотор сымының қосылысын тексеріңіз.
E7	Қауіпсіздік кілті жоқ.	Қауіпсіздік кілтін оның орнына қойыңыз.

5. Жабдықты күту

Назар аударыңыз: Тазалауға немесе күтуге кіріспес бұрын бұйымның желіге қосылып тұрмағанына көз жеткізіңіз.

Тазарту: мұқият тазалау сіздің жарыс жолыңыздың қызмет мерзімін ұзартады.

Шаңын мезгіл-мезгіл сүртіп отырыңыз. Кірдің жинақталып қалуын болдырмау үшін бүкіл ұзындығы бойынша жарыс жолын тазартып отырыңыз. Жолды кірлетпеу үшін тек таза спорттық ияқ киімді киіңіз. Төсемді сабынды қолдана отырып, ылғалды шүберекпен жуу керек. Бірақ ылғалдың электр құраушыларына тиіп кетпейтіндігіне көз жеткізіңіз.

Назар аударыңыз: Мотордың қақпағын шешпес бұрын жолдың желіге қосылып тұрмағанына көз жеткізіңіз.

Майлау.

Жүгіру төсемі мен сол жолдың декасы фабрикада майлануы тиіс. Бірақ төсем мен дека арасындағы үйкеліс жолдың көрсеткіштері мен қызмет ету мерзіміне үлкен ықпалын тигізуі мүмкін, сондықтан жүйелі майлау қажет болады. Деканы мезгіл-мезгіл тексеріп отыруға ұсыныс береміз. Егер оның беті зақымдалса, сервис орталығына хабарласу керек.

Жолды келесі кесте бойынша майлауға ұсыныс береміз:

Айына жиі қолданбау (аптасына 3 сағаттан аз);

Әр 2 аптада жиі қолдану (аптасына 7 сағаттан көп).

1. Жүгіру жолының қызмет ету мерзімін ұзарту үшін екі сағаттан кейін одан әрі жаттығу алдында 10 минутқа жолды өшіру ұсынылады.

2. Егер жүгіру төсемі нашар созылса, жүгіру кезінде кішкене үзіліс сезінесіз; егер ол шамадан тыс созылса, бұл мотордың көрсеткіштеріне әсер етуі мүмкін және роликтер мен жүгіру төсемінің тез тозуына әкелуі мүмкін. Егер кенеп дұрыс тартылған болса, оның жағын 50-70 мм көтере аласыз.

Төсемді реттеу.

Жол жақсы жұмыс істеу үшін уақыт өте келе жүгіру төсемінің жағдайын және созылуын реттеу қажет.

Төсемнің жайын реттеу.

- Жолды жазық бетке қойыңыз.
- Оны төсемнің күйін бақылау үшін 6-8 км/сағ жылдамдықта іске қосыңыз.
- Егер сол жаққа қарай ығысу байқалса, сағат тілімен бір $\frac{1}{2}$ сол жақ реттегіш бұрандасын бұрыңыз, одан кейін сағат тіліне қарсы $\frac{1}{2}$ айналымға оң жақ реттегіш бұранданы бұрыңыз. (А сурет)
- Егер оң жаққа қарай ығысу байқалса, сағат тілімен бір $\frac{1}{2}$ оң жақ реттегіш бұрандасын бұрыңыз, одан кейін сағат тіліне қарсы $\frac{1}{2}$ айналымға сол жақ реттегіш бұранданы бұрыңыз. (В сурет)



А сурет

В суреті

Жетек белдігі мен төсемнің тартылуын реттеу.

Егер сіз жолды ұзақ уақыт қолдансаңыз, уақыт өте келе төсемнің тартылуы босауы мүмкін, ондай жағдайда сізге шара қолдану керек болады .

Егер жүгіру төсемінің баяу жүрісі үзіліп жатқандығын сезетін болсаңыз, бұл дегеніміз тартылуы босап кеткен және оны реттеу керек.

1 қадам. Барлық 4 бұранданы қорғаныс қақпағынан алып тастаңыз, 1 км/сағ жылдамдықпен жолды іске қосыңыз, жүгіру төсеміне қойыңыз, тірекке көтеріңіз, содан кейін жүгіру төсеміне сәл басыңыз.

А. Егер бұл қысым төсем барысында кідірмеген болса, онда ол жақсы тартылып тұр деген сөз.

В. Егер қысым жүгіру төсемін тоқтатса, бірақ көп сыналы белдік пен роликтер жұмысын жалғастырып жатса, бұл жүгіру төсемінің тартылуы босап қалды дегенді білдіреді.

С. Егер қысым белдік пен белдік тоқтаса, бірақ мотор жұмысын жалғастырады, бұл көп сыналы белдіктің тартылуы әлсіреді.

2 қадам. Мотордың тірегінде барлық бұрандаларды реттеу үшін кілтті пайдаланыңыз. Мотор мен роликтің арасындағы учаскеде белдікті бет жағынан төмен қарай бұрап көріңіз, егер ол нашар созылса, біз оны толығымен айналдыра аласыз; егер ол тым қатты созылса, онда бұрылыс градусы аз болады. Белдікті 80%-ға айналдыра алатын тарту оңтайлы болып саналады.

3 қадам: Мотордың тірегін бекітіңіз және қақпағын орнына қайтарыңыз.

Силикон майымен майлау.

1 қадам: Жүгіретін төсемді ақырын көтеріңіз.

2 қадам: Суретте көрсетілгендей дектің екі жағынан шамалы силикон майын жағыңыз:

